



DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA MONTAŻU


ALT. 1 W przypadku montażu w istniejącym w budynku szybie

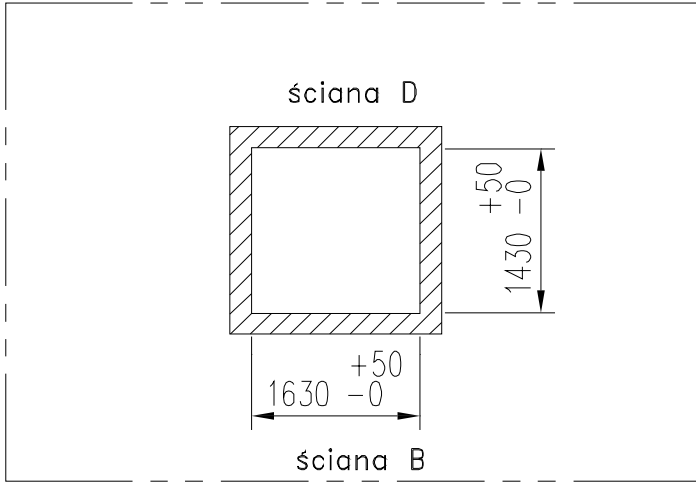

ALT. 2 Wymiary otworu w stropie i podszycia

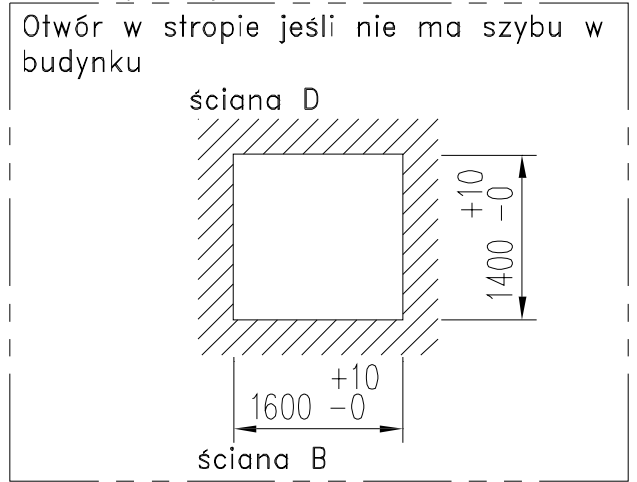


Obciążenie stropu

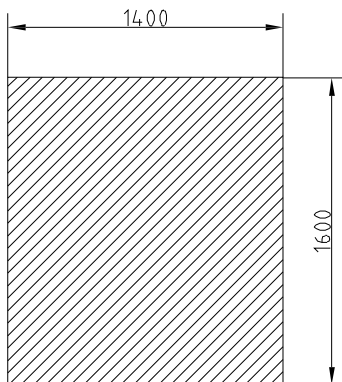



Obciążenie zakreskowanej powierzchni 8,3 KN / m²

Otworki na ościeżnice (szer. x wys.) dla kolejnych przystanków wg tabeli:

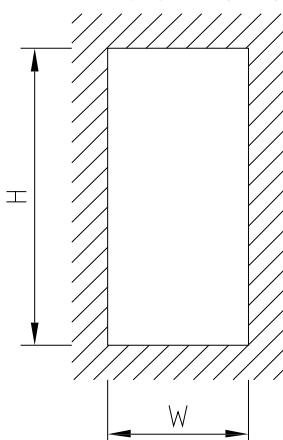

Przystanek	W	H
Przystanek 0	1430	2250
Przystanek 1	1600	2250
Przystanek 2	1430	2250

Mocowanie do dwóch pionowych regli lub podobne rozwiązania

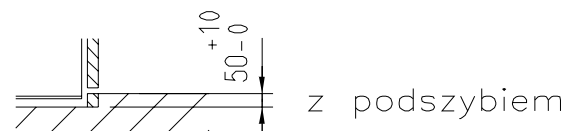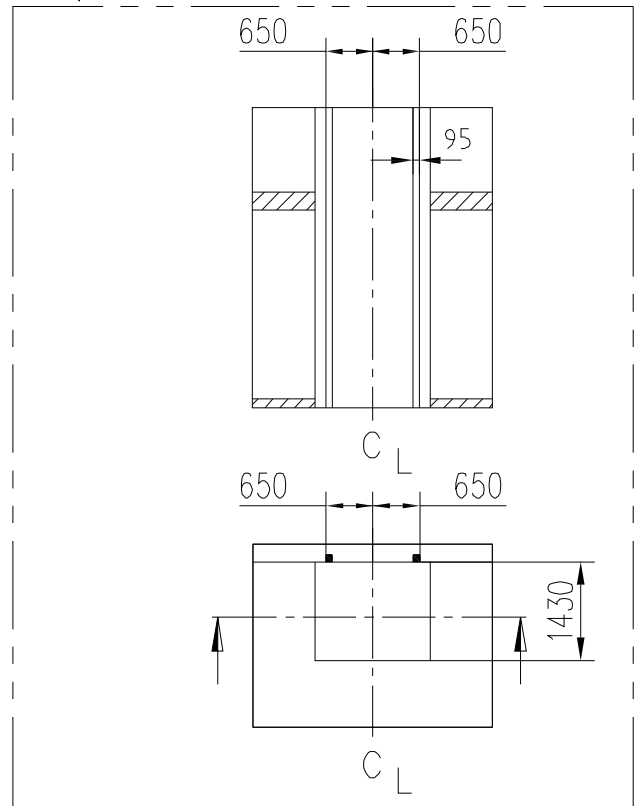

ORTO PLUS lifts

Aleja Niepodległości 14; 42-216 Częstochowa

tel/fax: +48 34 363 01 35

<http://www.schodolazy.pl>

e-mail: biuro@ortoplus.pl