## Wytyczne do projektu posadowienia platformy B900

masa platformy: ok. 350 – 450 kg
maksymalne obciążenie wynikające z podnoszonego ładunku: ok 4000 N
platforma styka się z posadowieniem na powierzchni, maksymalnie, ok. 0,165 mkw.

Posadowienie wykonać z maksymalnym spadkiem 1% w kierunku środka podszybia,

## Podszybie i rzut podstawy urządzenia

Wymiary podszybia przyjąć ok. 3 cm większe od wymiarów podstawy urządzenia.

## Obciążenia w punktach A i B

A = 2575 N
B = 1075 N

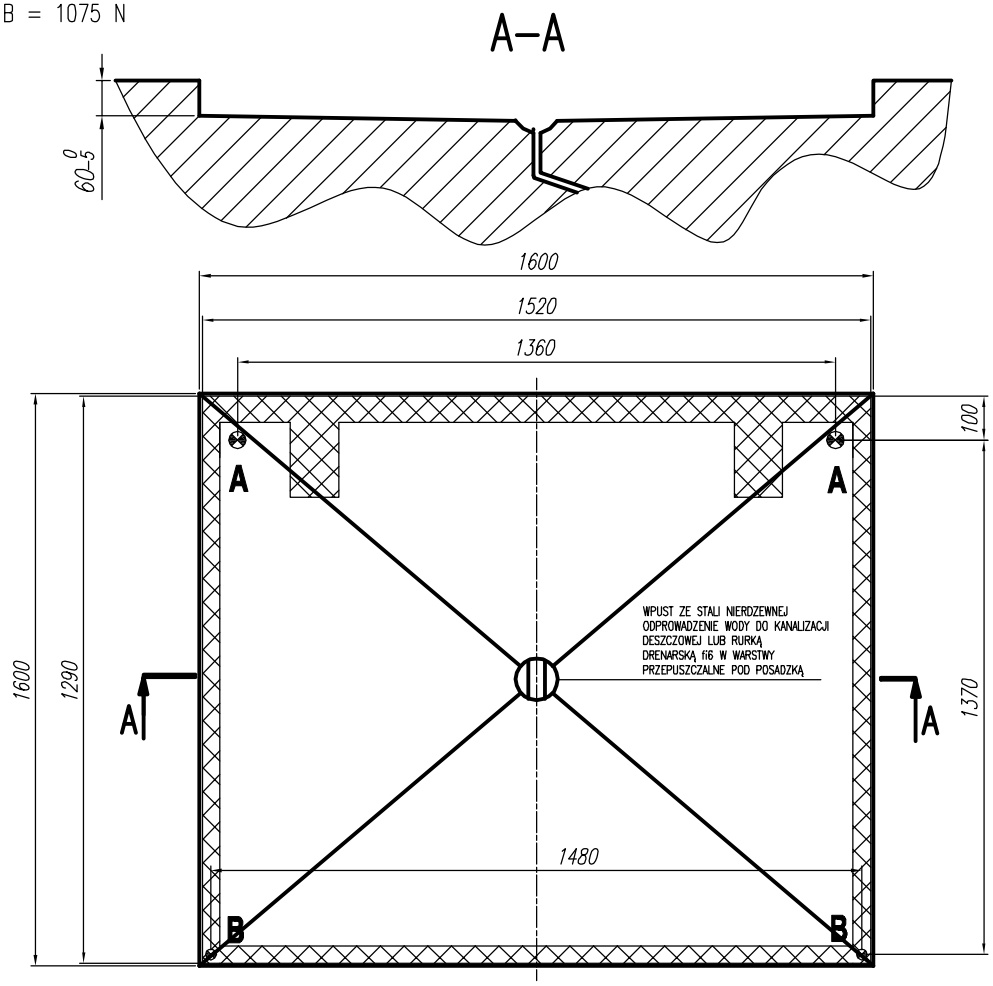


## Przykładowy fundament pod platformę typu B

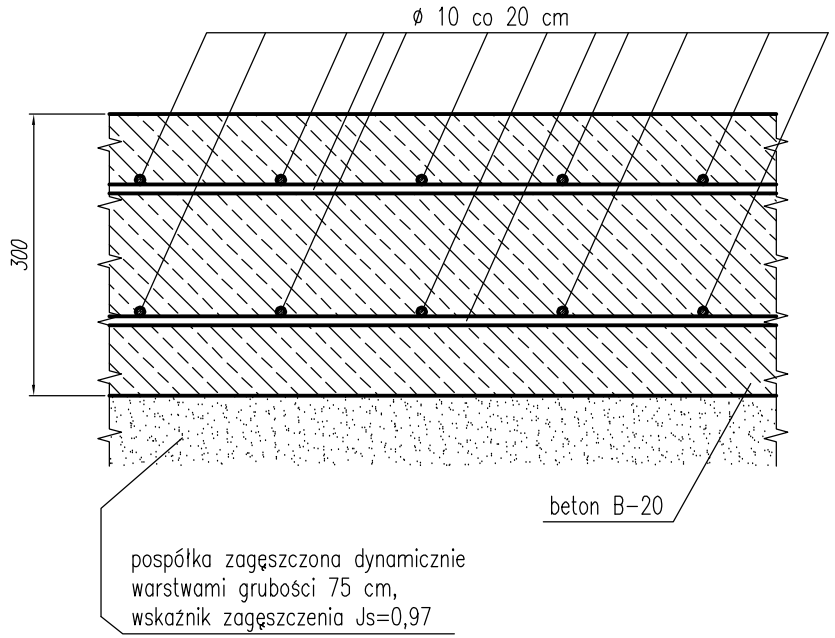


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Data 25.02.2008 | |
| | | *Wytyczne do posadowienia platformy B900– podszybie* | | |